

Quick Start Guide DS6670

Download app: **Smart Life of Tuya Smart** (=zelfde app)
Uitgever: Volcano Tech. Lim. / Tuya Inc.



→ Sluit verder aan via aansluitschema's, zie ommezijde voor de mogelijke schema's.

- Deurbel piept voortdurend:** hou eenmalig een RFID chip tegen de deurbel
- LED knippert blauw & rood:** er is net op deurbelknop gedrukt
- LED knippert blauw:** wacht op WiFi verbinding
- LED knippert snel blauw:** koppeling met app bezig
- LED knippert rood:** internet signaal via netwerkkabel aanwezig
- LED knippert snel rood:** koppeling met app bezig
- LED continue wit:** er is verbinding met internet / klaar voor gebruik


Toevoegen aan de app & verbinden met internet:

→ Download de app & verbind de **smartphone** met een 2,4 of een 5Ghz WiFi netwerk van **dezelfde** internet router als waar de deurbel mee gaat verbinden.



→ Kies 1 van deze 2 opties om de deurbel te verbinden met internet en de app:

Optie 1: via een netwerkkabel: → geef deurbel voeding (met een netwerkkabel met POE IEEE 802.3af of door de deurbel te voorzien van DC15V-48V/AC 12-36V) → sluit netwerkkabel aan → deurbelknop knippert rood → open app → kies rechtsboven: + → kies rechtsboven: **Add Device** (Bluetooth inschakelen is niet nodig) → kies in linkerkantlijn: **Camera & Slot** → kies: **Smart Doorbell** → zet rechtsboven 'QR-code...' naar: **Cable** → controleer of LED ring rood knippert (zo niet reset de deurbel) → vink aan & kies: **Next** → de voortgang van toevoegen is te zien → kies: + → geef product eventueel een andere naam.

Optie 2: via een 2,4 of 5Ghz WiFi netwerk: → geef deurbel voeding → deurbelknop knippert blauw → open app → kies rechtsboven: + → kies rechtsboven: **Add Device** (Bluetooth inschakelen is niet nodig) → kies in linkerkantlijn: **Camera & Slot** → kies: **Smart Doorbell (Dual Band)** → zet rechtsboven 'QR code...' naar: **Wi-Fi mode** → kies: **Next** → controleer of LED ring blauw knippert (zo niet reset de deurbel) → kies de linker optie: **Blink Slowly of AP-Modus** → voer eigen 2,4 of 5Ghz WiFi wachtwoord in → kies: **Volgende** (& bij 5Ghz: kies 'Carry on') → verbindt smartphone nu met 'Smartlife-XXXX' netwerk dat de deurbel aan het uitzenden is → ga terug naar app, de voortgang van toevoegen is te zien → geef product eventueel een andere naam.

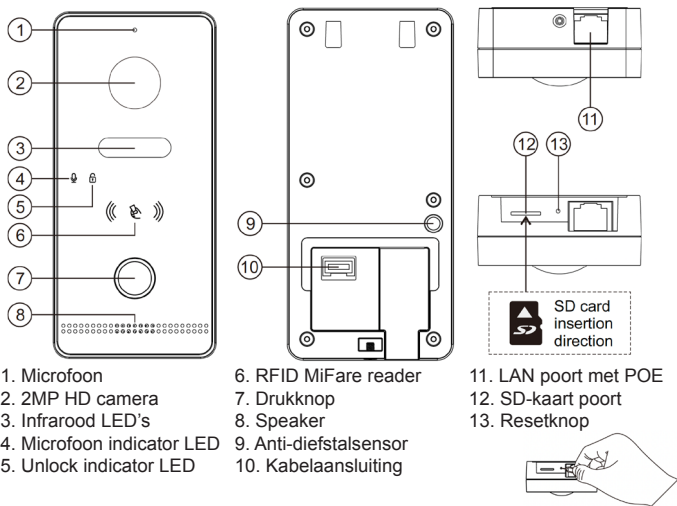

- 1. Microfoon
- 2. 2MP HD camera
- 3. Infrarood LED's
- 4. Microfoon indicator LED
- 5. Unlock indicator LED
- 6. RFID MiFare reader
- 7. Drukknop
- 8. Speaker
- 9. Anti-diefstalsensor
- 10. Kabelaansluiting
- 11. LAN poort met POE
- 12. SD-kaart poort
- 13. Resetknop

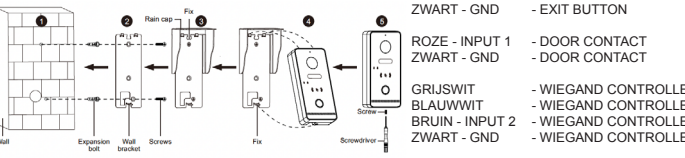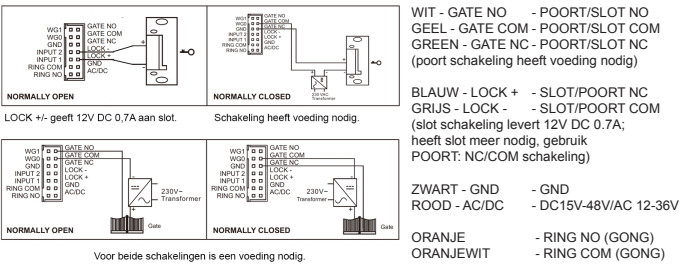

APP INSTELLINGEN

Opnames aanzetten:

→ kijk in app door camera → open instellingen → kies: 'Recordings Settings' → Zet 'SD-kaart registratie schakelaar' aan → kies: Opnamemodus 'Voortdurende registratie' voor voortdurend opnemen, of 'Registratie geval' voor alleen opnames van iemand die aanbelt of bij een beweging.

Bekijken video opnames:

→ kijk in app door camera → kies: 'Playback' in app

Bekijken foto's & meldingen:

→ kies 'Profiel' onder in app → kies: 'Berichten'

Bewegingsmelder instellen:

→ kijk in app door camera → open instellingen → kies: 'Instellen detectie-alarm' → zet 'Bewegingsdetectie Alarmschakelaar' aan → Stel Gevoeligheid / Activiteitenregio / Lichaamsdetectie / Tijdschema in

Volume speaker in deurbel instellen:

→ kijk in app door camera → open instellingen → kies: 'Sounds' → stel volume in

Tweewegs audio instellen:

→ kijk in app door camera → open instellingen → kies: 'Basis Feature Set' → stel tweewegs audio in

Delen met extra gebruikers:

Iedere gebruiker heeft een eigen account nodig. Gebruik voor een nieuwe account een nieuw emailadres. → **Alle rechten delen:** ga naar profiel → kies: 'Homebeheer' → voeg leden toe aan een ruimte/familie (accountnummer=emailadres) → **Bepaalde rechten (geen unlock):** → kijk door camera → open instellingen → kies 'Toestel delen' (accountnummer=emailadres)

Reset:

Druk met een pinnetje 5 sec. op de reset knop (13) die direct naast de LAN poort zit: de LED ring knippert 3 keer wit & de deurbel start opnieuw op. Druk kort op de reset knop om de master chip en alle verbonden chips te wissen.

Beelden bekijken via een browser:

→ Ga naar: ipc-eu.ismartlife.me
→ Open de app, kies + en kies: 'Scan QR code' - je ziet nu de deurbel & alle camera's die aan de app zijn toegevoegd als ze op de videocompressiestandaard H264 staan.


Z.o.z. voor meer info over hoe te streamen naar een NAS & hoe te inloggen op de deurbel via een webportal of via DigitalTools voor nog meer mogelijke instellingen.

Afmeting: 134 x 63 x 27mm Hoekmontagebeugel: niet beschikbaar	App: Smart Life (Tuya), iOS & Android app - Push bericht via app bij bezoek/beweging/diefstal
Materiaal: kunststof Weer/stof bestendigheid: IP65	Video compressie / frame rate: H264 of H265 (instelbaar via webportal/DigitalTools) / 25fps
Internet aansluiting: via 2,4 of 5 Ghz WiFi 802.11 a/b/g/n of UTP LAN-kabel (LAN kabel (evt. met POE) kan direct in de deurbel worden gestoken met RJ45 stekker)	Camera: 2MP CMOS HD camera Resolutie/kijkhoek: 1920x1080 (1080p) / H:125°V:72° Nachtzicht: 6 x 850NM IR LED, zet via app op: aan/uit/automatisch
POE: POE IEEE 802.3af Stroom: DC15V-48V/AC 12-36V (bij geen POE, op 2 draden uit deurbel aansluiten: zwart & rood) (verbruik:4.5W / standby:3.5W)	Speaker: 1W / 8 Ohm Microphone: -38DB±2/2V Audio compressie: G.711U - 64 Kbps
Bewegingsmelder: via camera, gevoeligheid, detectiegebied & lichaamsdetectie instelbaar	Audio intercom: full duplex (stel in app in op 1 of 2-weg) / volume instelbaar in app
Diefstalbeveiliging: Sirene uit deurbel & melding via app als deurbel loskomt van montageplaat	Deuropener: zowel deuropener (arbeids- of ruststroom) of poort (arbeidsstroom) aansluitbaar; kan max. 30V AC/DC 4A schakelen.
Geheugen: 32Gb Class 10, FAT32 micro SD-kaart (max. 128Gb); (SD-kaart zit in deurbel) - Streamen naar NAS ONVIF RTSP is mogelijk.	RFID: 13.56MHZ/Mifare/Supports ISO/IEC 14443 type A 106kb/s; max. aantal chips: 100; kaartleesafstand: <2cm
Temperatuur: -40 - 60°C Luchtvochtigheid: 10-90%	Unlock tijd: 5 sec. (instelbaar via scherm/webportal/DigitalTools) Exit button: aansluitbaar
Bestaande gong / DS6603 gong aansluitbaar: Ja. (rinkelijd instelbaar via scherm/webportal/DigitalTools) kan max. 30V AC/DC 4A schakelen.	Verzadiging/contrast/helderheid: instelbaar via scherm/webportal/DigitalTools
Aanbelbevestiging: LED gaat knipperen & toon is te horen (duur instelbaar via webportal/DigitalTools)	Opnames: maakt foto's / video's van wie aanbelt/bij beweging (kan uitgezet); opslag op SD in de deurbel; terugkijken opnames kan via app/scherm/PC

Aansluit optie A:

- Voorzie deurbel van stroom & internet via 2.4 / 5Ghz. WIFI of een netwerkkabel zonder POE.
- Sluit deurbel aan op: **DC15V-48V/AC 12-36V**
- Sluit rood (+) aan op de rode of de zwarte met wit bedrukte draad van de voeding.
- Sluit zwart (-) aan op de geheel zwarte draad van de voeding.
- Steek een netwerkkabel in de deurbel die direct met de internet router is verbonden of laat de deurbel via 2,4 of 5Ghz WiFi verbinden om een internet verbinding te maken.
- Gebruik een CAT16 UTP netwerkkabel, vooral als de kabel langer is dan 10 meter.
- Als de netwerkkabel in de deurbel zit en een internet signaal geeft: drukknop LED knippert rood.
- Als de deurbel geen internet signaal van een netwerkkabel krijgt & klaar is om met een 2,4 of 5Ghz WiFi signaal te verbinden: drukknop LED knippert blauw.
- Voeg nu de deurbel toe aan de app. Zie stappen op ommezijde.

- Als de deurbel voortdurend een pieptoon laat horen, hou dan 1 keer een RFID chip tegen de RFID lezer.

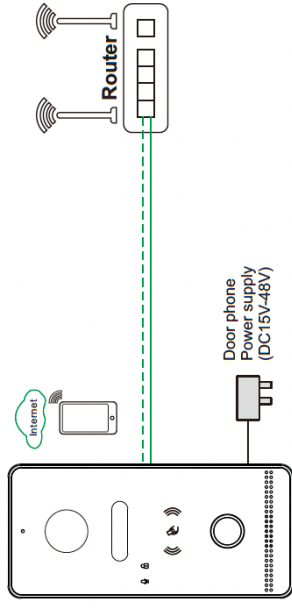

RFID chip lezer

- **Masterchip instellen:** zodra deurbel voortdurend piept, hou 1 keer een RFID chip tegen lezer om deze chip als master in te stellen. Hierna stopt de deurbel met piepen. De masterchip is nodig om nieuwe gebruikerschips te programmeren. Met de masterchip kan de deur niet worden geopend.
- **Registreren nieuwe gebruikerschips:** 1. hou de masterchip tegen de lezer 2. hou de nieuwe gebruikerschip tegen de lezer 3. hou evt. nog een nieuwe gebruikerschip tegen de lezer 4. hou dezelfde chip nog een keer tegen de lezer of wacht 30 sec. om het toevoegen van nieuwe chips af te sluiten. Max. gebruikerschips: 100.
- **Wissen masterchip & alle gebruikerschips:**
 - Optie 1: Druk kort op de reset knop om de master chip (en alle verbonden chips) te wissen en de deurbel voortdurend te laten piepen zodat de masterchip opnieuw kan worden ingesteld.
 - Optie 2: hou de masterchip 4 keer tegen de lezer en alle masterchips en gebruikerschips zullen worden gewist en de deurbel zal voortdurend gaan piepen.
- **Deur openen met chip:** hou een gebruikerschip tegen de lezer en de deur zal 5 sec. opengaan. Deze duur is instelbaar via het scherm/webportal/DigitalTools. Een eventueel verbonden poort kan alleen via de app worden geopend.

Aansluiten slot of poort:

- **GATE - Poort knop in app of scherm + Arbeidsstroom schakeling slot of poort (GATE COM + NC):** Deze schakeling levert stroom aan de poort/slot zodra deze open moet gaan. Hier is een externe voeding voor nodig. De deurbel is alleen een schakelaar. Sluit de - van de voeding voor poort/slot aan op de gele draad en de + van de voeding op poort/slot. Sluit het andere aansluitpunt van de poort aan op de groene draad. Dit vormt een kring met max. 30V 4AAC of DC.
- **GATE - Poort knop in app of scherm + Aansluiten ruststroom (magneet slot of poort (GATE COM + NO):** Deze schakeling laten de stroom voor poort/slot kort wegvallen zodra deze open moet gaan. Hier is een externe voeding voor nodig. De deurbel is alleen een schakelaar. Sluit de - van de voeding voor poort/slot aan op de gele draad en de + van de voeding op poort/slot. Sluit het andere aansluitpunt van poort/slot aan op de witte draad. Dit vormt een kring met max. 30V 4AAC of DC.
- **LOCK - Arbeidsstroom slot:** De blauwe draad leveren 12V DC 0,7A aan het slot als het slot open moet gaan. Er is geen externe voeding nodig. Als het slot meer Voltage nodig heeft of AC in plaats van DC, sluit het slot dan aan als Arbeidsstroom slot of poort (COM + NC) en maak een kring met max. 30V 4AAC of DC.

Overige mogelijke aansluitingen:


- **Exit button:** sluit een fysieke knop om de deur mee te kunnen openen aan op de **bruine** en **zwarte** draad.
- Voeg het **scherm DS6669** toe binnen hetzelfde netwerk. Voeg evt. ook bewakingscamera's toe aan scherm & app.

Er kan op 3 manieren een extra gong worden aangesloten:

1. **Koppelen DS6603 gong via een direct 433Mhz verbinding vanuit de deurbel:** druk op de DS6603 gong wat langer op het knopje met de muzieknoot zonder de LED ring op de gong paars gaat knipperen. Druk nu aan op de DS6670 deurbel nadat deze stroom heeft en verbonden is met de app.
2. **Koppelen DS6603 gong via WiFi:** Voeg **WiFi gong DS66603** toe aan dezelfde app en stel een smart scenario in (zie manual DS6603).
3. **Koppelen bestaande gong of DS6604 433Mhz zender:** sluit een bestaande gong (max. 30V 4AAC of DC) of de draadloze 433Mhz zender DS6604 voor de DS6603 gong aan op de **oranje** en **oranjewitte** draad.

Aansluit optie B:

- Voorzie deurbel van stroom & internet met een netwerkkabel met POE IEEE 802.3af
- Steek een netwerkkabel in de deurbel die direct met een POE IEEE 802.3af switch verbonden is. De deurbel zal hiermee van zowel stroom als een internetsignaal worden voorzien als de switch verbonden is met de internet router.
- Gebruik een CAT16 UTP netwerkkabel, vooral als de kabel langer is dan 10 meter.
- Als de netwerkkabel in de deurbel zit en een internet signaal geeft: drukknop LED knippert rood.
- Als de deurbel geen internet signaal van een netwerkkabel krijgt: drukknop LED knippert blauw.
- Voeg nu de deurbel toe aan de app. Zie stappen op ommezijde.
- Als de deurbel voortdurend een pieptoon laat horen, hou dan 1 keer een RFID chip tegen de RFID lezer.

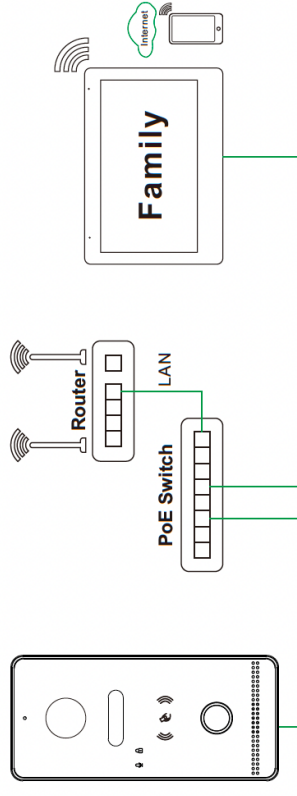

Deurbel benaderen via Webportal/Digitaltools & via ONVIF RTSP streamen naar een NAS

Typ in een browser het IP adres van de deurbel in met daarachter /login.html op een PC die met dezelfde internet router verbonden is als de deurbel om een webportal te benaderen waarop nog meer instellingen mogelijk zijn. Het IP adres van de deurbel is te zien in het scherm, de router of via DigitalTools (zie DS6670 FAQ's voor download link voor deze software). Mogelijk instellingen:

- **ONVIF:** zet ONVIF aan om de beelden via RTSP te kunnen streamen naar een NAS
Het pad is: `rtsp://admin:admin123@XXX.XXX.XXX.XXX/01/main & /sub -poort: 554` → vul bij de X-en het deurbel IP adres in.
- **DHCP:** zet aan, of uit om Local IP, subnet mask en gateway handmatig te kunnen instellen
- **User management:** stel hier een eigen inlog/ONVIF/RTSP wachtwoord in (standaard user: **admin** ; password **admin123**) (wachtwoord kwijt? zet de deurbel terug naar fabrieksinstellingen en het wachtwoord is weer: admin123)
- **Restart:** laat de deurbel opnieuw opstarten
- **Reset:** Reset alle instellingen, behalve: netwerkinstellingen, gebruikerswachtwoord, chipkaarten, gebonden apparaten
- **Factory reset:** volledige reset
- **Nachtzicht (infrarood beeld):** auto, aan of uit
- **Door Unlock tijd:** tussen 1 en 19 sec. (standaard: 5 sec.)
- **Gate Unlock tijd:** tussen 0,2 en 5 sec. (standaard: 0,2 sec.)
- **Aanbevestigingstoon duur** (beltoon die uit de deurbel komt): tussen 0 en 30 sec. (standaard: 1 sec.)
- **Rinkeltime:** van een aangesloten gong (RINGBELL): tussen 0 - 9 sec. (standaard: 1 sec.)
- **Heelderheid:** een waarde tussen 0 en 9 (standaard: 5)
- **Contrast:** een waarde tussen 0 en 9 (standaard: 5)
- **Verzadiging:** een waarde tussen 0 en 9 (standaard: 5)
- **Video codec:** H264 of H265 (H264 - nodig voor ipc-eu.ismartlife.me / H265: voor betere beeldkwaliteit, met minder data)

SCAN QR CODE VOOR:

+ VOLLEDIGE MANUAL

+ FAQ'S

+ TUTORIALS

→ www.doorsafe.nl/support



DOORsafe