



Een device toevoegen met een RTSP wachtwoord gaat als volgt:


1. Klik op device list met de rechtermuisknop, kies: Add device

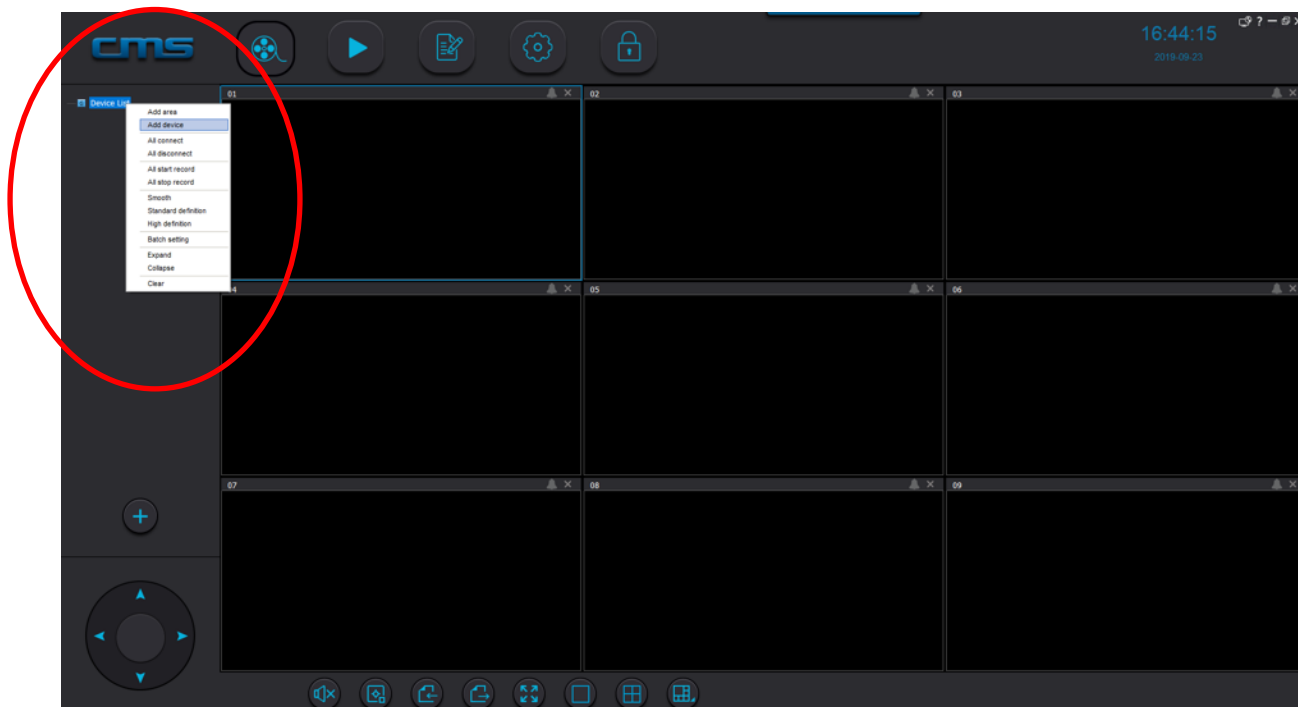

2. Selecteer device in de lijst, zet naar rechts door te drukken op >> en druk op EXIT (Device ID is in de Yoosee app te vinden onder Instellingen)

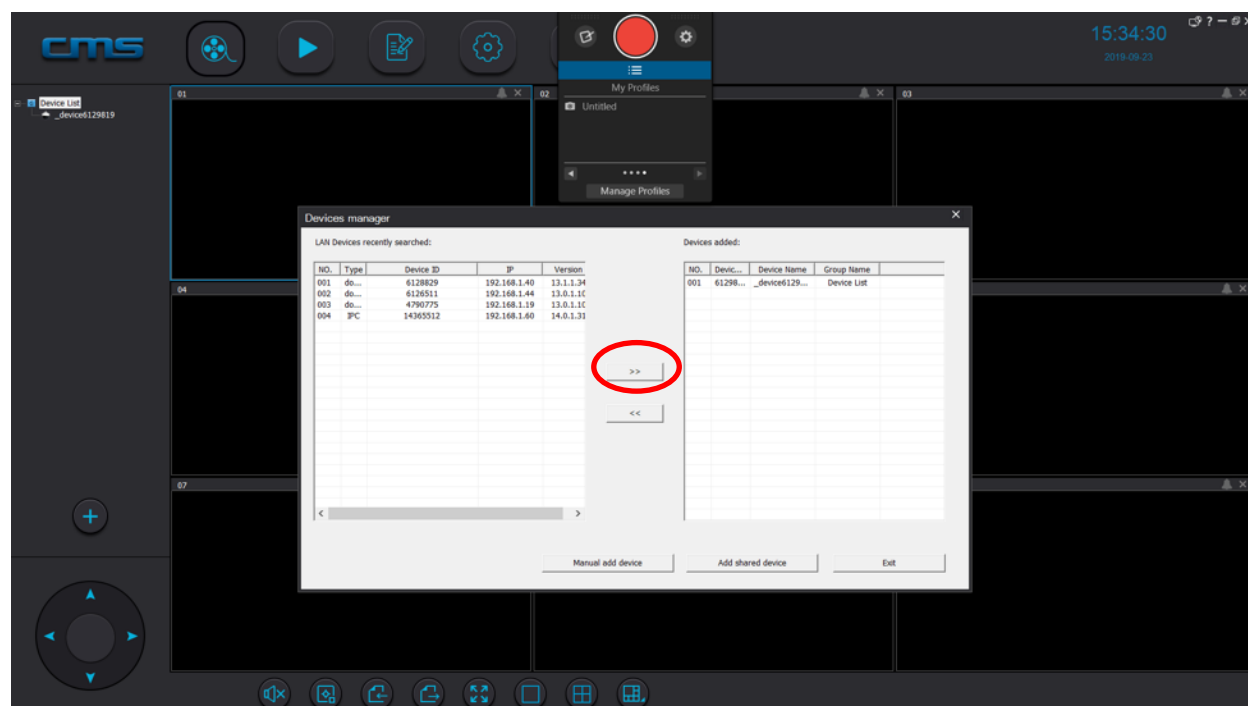


3. Selecteer device en voer hier bij Device password en Device RTSP password het RTSP wachtwoord in dat is opgegeven in de app.

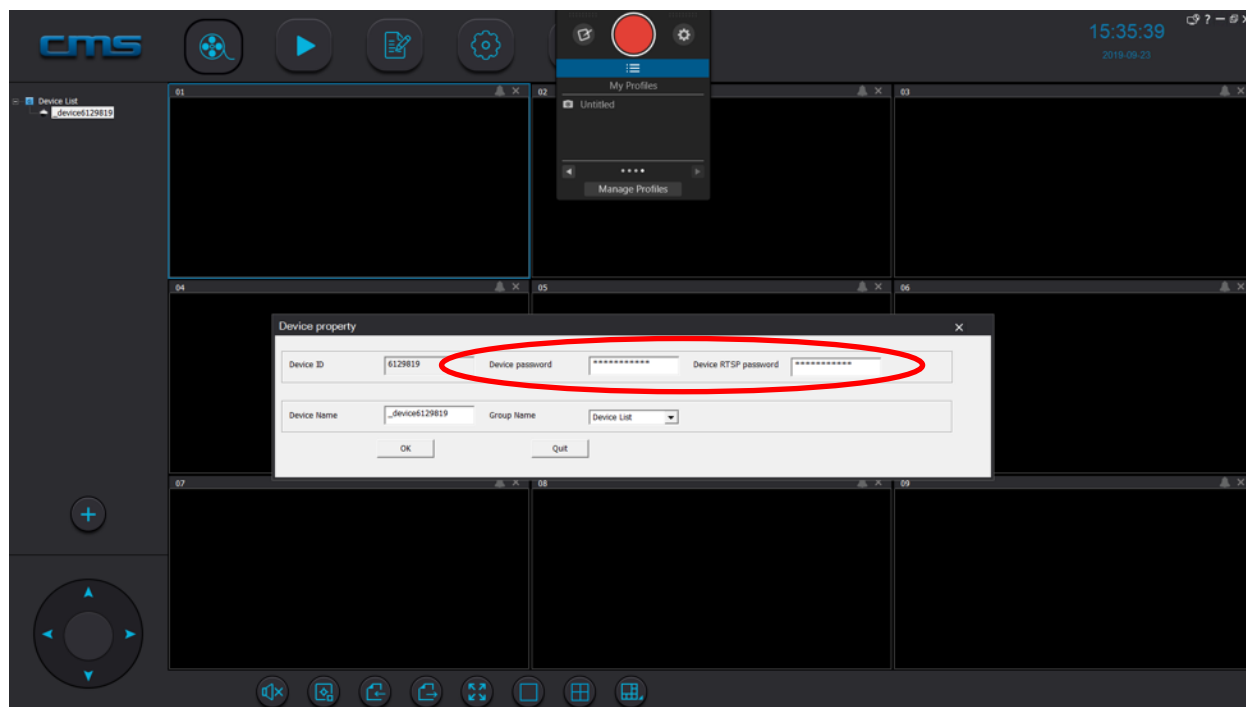


4. Start monitoring

- Select het venster waarin het beeld te zien moet worden (venster krijgt een blauwe rand)
- Klik op het device met de rechtermuisknop en kies: Start monitoring

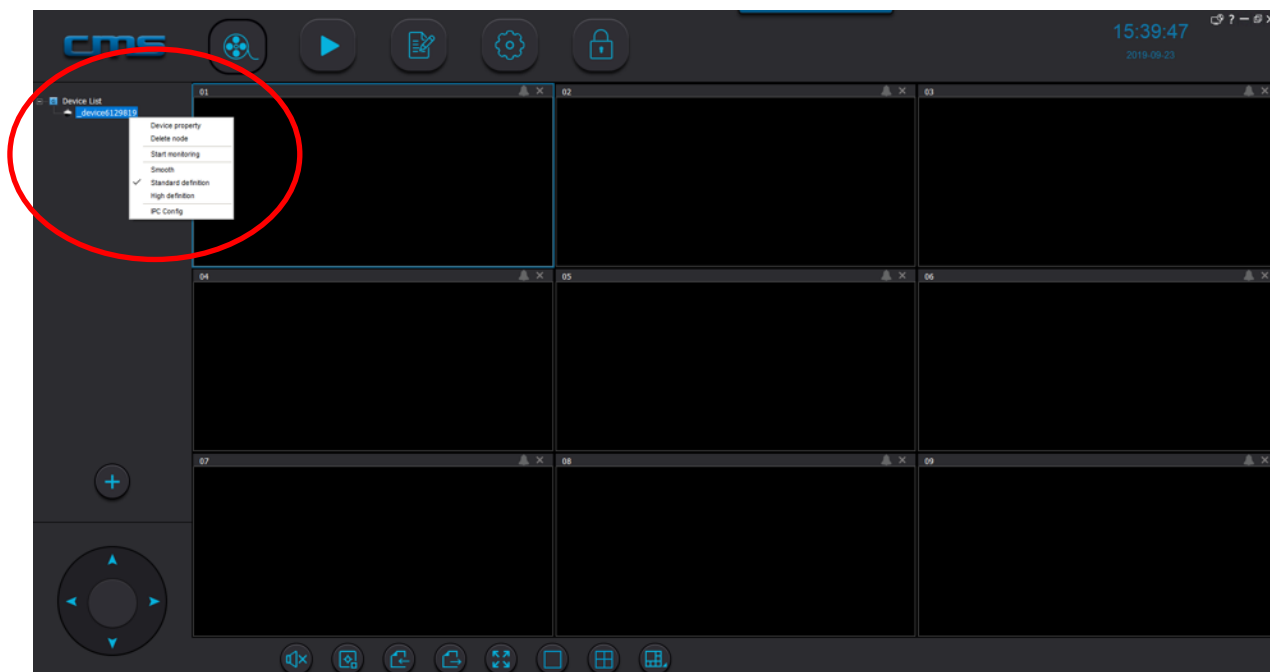

Algemene functies:

- Klik rechtermuisknop op een venster voor de volgende functies:

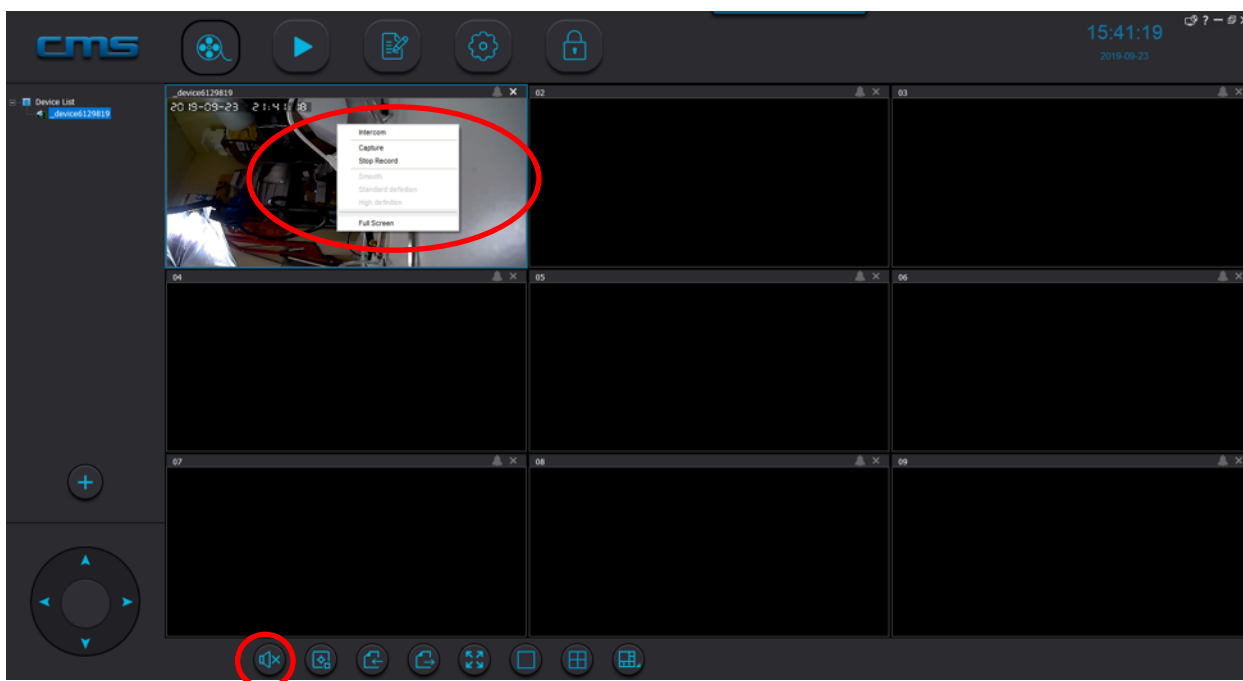

- Intercom: start een gesprek, spreek in de microfoon van de computer om door de deurbel te spreken.

Om het geluid te horen van microfoon in de deurbel: zorg dat onderin het scherm het geluid aan staat door op de speaker te drukken:




- Capture: maak een screenshot
- Start/Stop record: start of stop een video opname
- Smooth/Standard/High Definition: kies de kwaliteit van de beelden
- Full screen: bekijk het venster in volledig beeld



- Filmrol: bekijken van beelden in vensters
- Pijltje: Terugkijken van opnames
- Notatieblok: logboek van gebeurtenissen
- Wieltjes: diverse instellingen
- Slot: versleutelen van de software zodat niks meer kan worden aangepast

Terugkijken beelden:

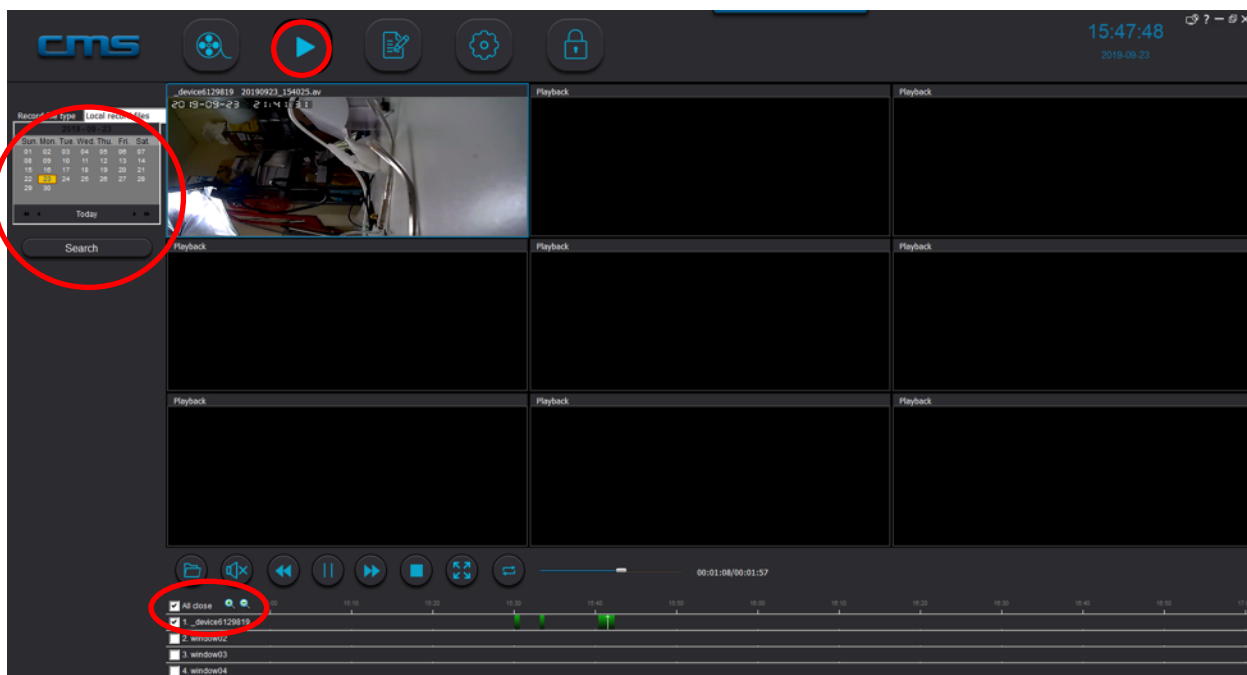

Kies bovenin de pijl naar rechts (>)

- Selecteer de datum
- Druk op Search: Opnames zullen te zien zijn als gekleurde gebieden.
- Selecteer de device
- Zoom in of uit op de tijdsbalk
- Beweeg met pijltjes toetsen < en > naar vroeger of later in de tijd



Terugkijken van de beelden dit op de SD kaart staan:

1. Haal de SD kaart uit de bel
2. Open de CMS Client software
3. Kies bovenin de pijl naar rechts (>)
4. Druk op het mapje en selecteer de SD kaart
5. Kies NPC en daarna Record en dan de datum